


dostępne opcje do wyboru

R	Pw
POT=1k	30mW
POT=2k	15mW
POT=2k5	12mW
POT=5k	6mW
POT=10k	3mW
POT=20k	1,5mW

$I=4\text{mA}$ dla $R=0\text{ ohm}$

$I=20\text{mA}$ dla $R=R_{\text{max}}$

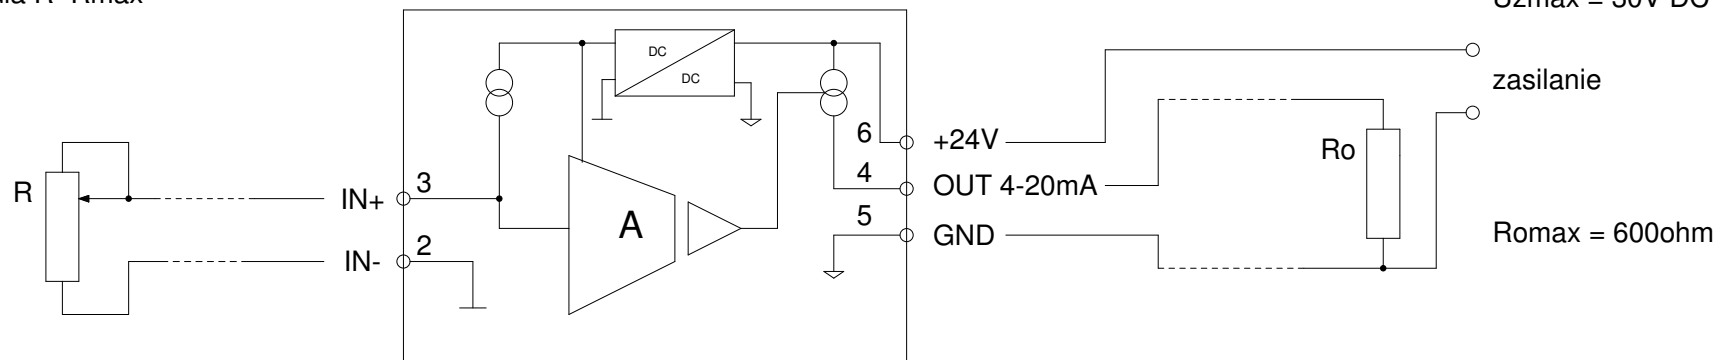

R - potencjometr wejściowy

Pw - moc wydzielona na potencjometrze

Napiecie zasilajace potencjometr - 6V

www.apiss.pl

Projekt:	
Przetwornik izolowany typ PsRIx-20	
Plik: pi-r-i1v1	
Schemat:	podlaczenia
Date: 11-02-15 13:25	Arkusz: 2/2